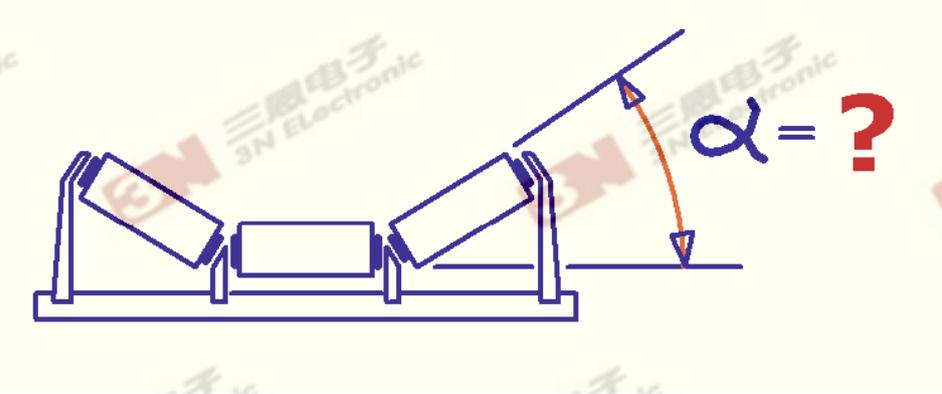
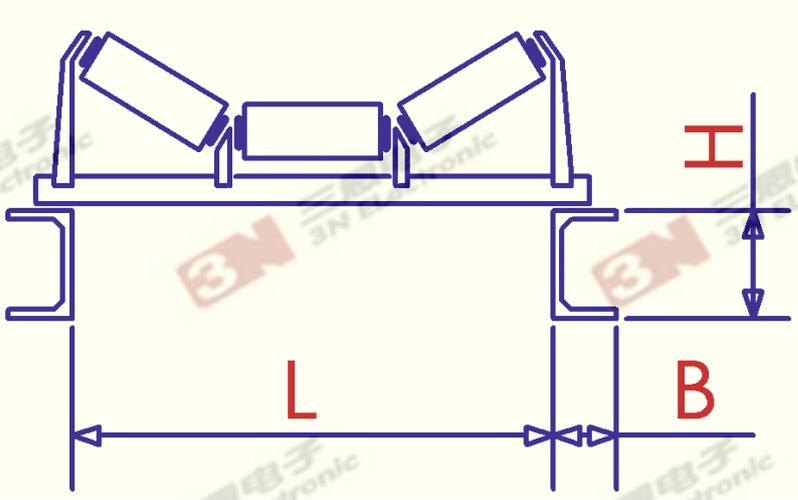


# 3N-BM 型皮带秤安装参数表

请用户仔细测量填写下表传回我公司作为合同的附件

1	皮带宽度 (mm):	
2	皮带张紧方式:	重力张紧 <input type="checkbox"/> 弹簧张紧 <input type="checkbox"/> 无张紧 <input type="checkbox"/>
3	皮带输送机倾角 (度):	
4	托棍槽形角度: $\alpha =$ _____ 度 	
5	L= _____ mm      H= _____ mm      B= _____ mm 	
6	物料种类:	品种: _____      容重: _____ Kg/m <sup>3</sup>
7	物料粒度: (mm)	

8	物料含水量：(%)	
9	槽形托棍间距：(mm)	
10	皮带运行速度：(米/秒)	
11	皮带接头方式：	皮带卡 <input type="checkbox"/> 粘接 <input type="checkbox"/> 螺丝连接 <input type="checkbox"/>
12	物料输送量：(t/h)	最大值：                      最小值：
13	输送机长度：(m)	
14	皮带载荷：(Kg/m)	最大：____Kg/m              最小：____Kg/m
15	皮带安装位置：	室内 <input type="checkbox"/> 露天 <input type="checkbox"/>
16	输送皮带机是否调速？	调速 <input type="checkbox"/> 恒速 <input type="checkbox"/>
17	有无防爆要求：	防爆 <input type="checkbox"/> 等级 <input type="checkbox"/> _____              无防爆 <input type="checkbox"/>
18		
19		
20		

用户名称：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

填表人：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_

山东三恩电子有限公司

TEL: 0536-3152450

3152451

3152452

FAX: 0536-3152453